


CINTA DOBLE FAZ

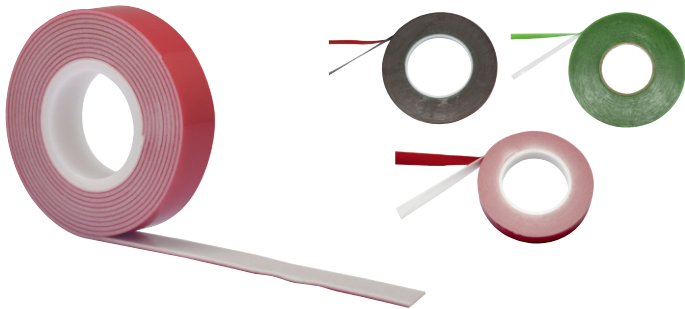

Descripción del producto

Cinta de doble faz, compuesta por adhesivos y espuma acrílica, que presentan gran resistencia en aplicaciones internas y externas, con una gran adhesión a la superficie, y resistencia a solventes, calor y humedad.

Características

- Fácil de usar, para un gran variedad de aplicaciones.
- Buena resistencia a la humedad.
- Une y sella, 2 en 1.
- Alto poder de adhesión.
- Resistente a altas temperaturas, rayos ultravioletas y agentes químicos.
- Puede sustituir algunos tipos de fijación mecánica y realizar la unión de muchos materiales plásticos de la industria automotriz.

Restricciones de uso

- No utilizar en superficies sucias o con silicona.

Aplicaciones

Construcción

- Metal: acero o aluminio sin tratar.
- Madera.
- Plásticos: ABS, PVC duro, PMMA, etc.

Auto

- Espejos.
- Baguetas.

Otros

- Señaléticas y cartelería.
- Displays y exhibidores.

Datos técnicos

Base adhesiva	Acrílica
Resistencia térmica	5°C a 40°C
Temperatura máxima de trabajo	120°C (por corto período de tiempo)
Resistencia UV	Si

Principales ventajas:

- Sustituye tornillos y remaches en aplicaciones no estructurales.
- Proporciona pegado incluso en áreas externas.
- Mejora la estética de las superficies fijadas, ya que es prácticamente invisible.
- Garantiza un gran desempeño de adhesión en los más variados tipos de materiales.

Productos asociados:

- Remaches.
- Limpiador universal.
- Trincheta.

Embalaje	Color	Ancho (mm)	Largo (M)	Espesor (mm)	Art. No.
Unitario	Gris	6	10	1	0894 909 306
		12	20		0894 909 369
		19	20		0894 909 319
		24	3		0894 909 324
	Transparente	9	20	0894 909 109	
		15	20	0894 909 115	
	Blanco	19	20	1	0894 909 519